

DRUM VAC FATPUMP

EXAIR®



Drum Vac



Pumpar på 90 sekunder!

Dubbelverkande – både fyller och tömmer.

Vad är Drum Vac?

Ett pålitligt och säkert hjälpmedel för att pumpa och suga upp:

- Kylvätska
- Hydraulolja
- Västkespill
- Kylvätska med spån
- Spillolja
- Avloppsvatten



6296 Deluxe Drum Vac inkluderar en 6901 spillsugsats och fatkärra.

Varför använda en Drum Vac?

EXAIR:s tryckluftsdrevna Drum Vac ansluts snabbt i de gängade hålen i locket på ett vanligt oljefat. Den höga sugkraften fyller ett 200 liters fat på mindre än två minuter. Med en snabb vridning av en ratt, så tömmer den rostfria pumpen fatet igen. Kylvätskebehållare kan snabbt återfyllas, vätskespill kan sugas upp och förorenade vätskor kan föras till filtreringstankar på några få minuter. Flödes hastigheten både för fyllning och tömning kan ställas in med rattan, vilket gör den idealisk för påfyllning av mindre kvantiteter från helfat.

Drum Vac använder ingen elektricitet och har inga rörliga delar. En garanti för lång livslängd utan krav på underhåll. En automatisk överfyllningsventil stänger av när fatet är fullt.

EXAIR:s nya Mini Drum Vac erbjuder samma dubbelfunktion för mindre jobb. Den levereras komplett med 20 lit hink och alla tillbehör.



Användningsområden **Fördelar**

- Kylvätskesumpar
- Livsmedelsindustri
- Svarvar
- Spillsugning
- EDM maskiner
- Arbetsgropar
- Skruvmaskiner
- Maskinverkstäder
- Tankar
- Inga rörliga delar
- Underhållsfri
- Tillverkad av rostfritt stål
- Säker-ingen elektricitet
- Inbyggt överfyllningsskydd
- Kompakt och flyttbar
- Snabbmonterad
- Inget spill
- Passar i vanligt oljefat




Drum Vac tömmer kylvätskesumpen i en CNC-maskin.

Tekniska data

Matningstryck		Luftförbrukning		Kapacitet, vatten	
PSIG	BAR	SCFM	NI/min	GPM	LPM
80	5.5	19	538	30	114

Ett stålfat med 1,5mm vägg tjocklek rekommenderas.

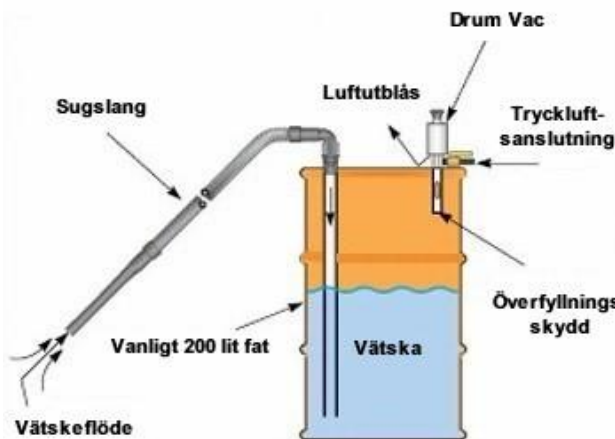

Model 6296 Reversible Drum Vac fills or empties machine sumps quickly and easily.

Varning: Drum Vac får inte användas för att pumpa vätskor med låg flampunkt eller lättantändliga vätskor som diesololja, sprit, lacknafta, bensin eller fotogen.

Två varianter:

Art nr	
6196	Drum Vac för 200 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3 m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. Fat ingår ej.
6196-30	Drum Vac för 100 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3 m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. (Säljes ej i Sverige - inga passande fat)
6296	Deluxe Drum Vac - samma som ovanstående men med fatkärra, delat sugrör och två munstycken. Fat ingår ej.
6196-5	Drum Vac för 100 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3 m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. (Säljes ej i Sverige - inga passande fat)

Tillbehör

Art nr	
9001	Filter med automatisk dränering, 3/8", 1840 nl/min
9005	Oljeavskiljarfilter, 3/8", 425-1050 nl/min
6901	Golvsugsats inkluderar ett 1370 mm sugrör och ett 355 mm brett golvmunstycke.



6196 Drum Vac inkluderar sugslang av plast och sugrör av aluminium.



6296 Deluxe Drum Vac ingår dessutom fatkärra, spillsugsats och alla munstycken.



6196-5 Mini Drum Vac inkluderar en 20 lit hink med lock, golvsugsats, sugslang och tillbehör.

Instruktioner för installation och underhåll

[Reversible Drum Vac](#)
[Drum Vac Felsökning](#)



Filerna är i Adobe .PDF-format.
Läsaren är gratis och kan hämtas
hos www.adobe.com

ALPHARAY

TEKNIK AB

Runnabyväg. 11 | 705 92 ÖREBRO
019-26 26 20 | mail@alpharay.se www.alpharay.se